MeiG-SLM160

高性能 低功耗


NB-IoT 无线通信模组

SLM1







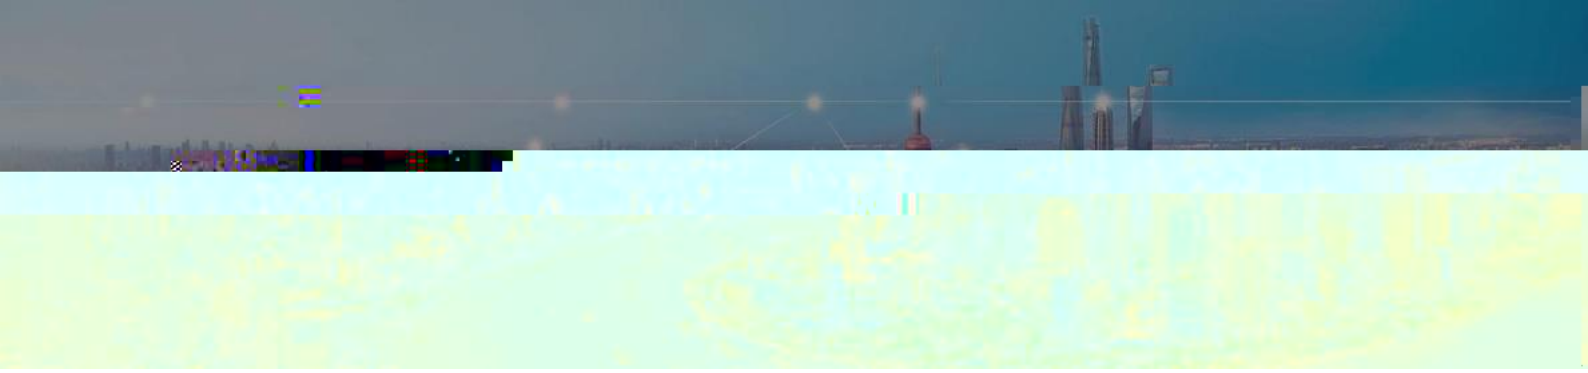

频段信息：

LTE Cat NB2: B3/B5/B8

模块尺寸：

18×16×2.2mm

封装：

LCC

引脚：49 个

协议：

UDP/TCP/LwM2M/CoAP/MQTT/TLS*/

模组速率：

SingleTone:

DL 25.5Kbps(Max)，UL 16.7Kbps(Max)

Multi Tone:

DL 127Kbps(Max)，UL

电气特性：

VBAT 供电电压范围：2.2V～4.5V

发射功率：

23dBm ±2db

重传灵敏度：