SRM813Q MiniPCIe IoT/eMBB 5G RedCap


MeiG Smart SRM813Q模组

5G RedCap　　MiniPCIe

MEIG 美格
股票代码:002881

基本属性：

- ：MiniPCIe
- ：50.95×30.0×3.45mm
- ：<10g

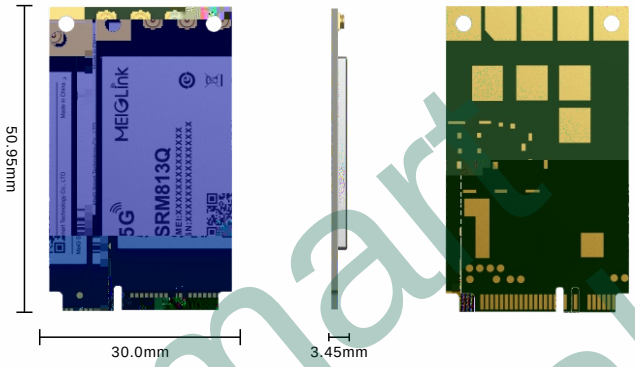

模组速率：

- 5G NR SA:
  - Downlink up to 220Mbps
  - Uplink up to 120Mbps
- LTE:
  - Downlink up to 200Mbps
  - Uplink up to 75Mbps

驱动&工具：

- ：Windows 7,Windows 8,Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android
- USB　　FOTA

网络协议：

- RNDIS/NDIS/IPv4/IPv6/TCP/UDP

模组接口：

- USB2.0 × 1
- PCM × 1
- UART x1
- GPIOs x1
- USIM 1.8V/3V
- 3
  4G/5G x2
  GNSS x1

认证信息：

- CCC*/SRRC*/CTA*/CE*/FCC*

发射功率：

- Class 3 (23dBm±1.5dB) for 5G & LTE

环境温湿度特性：

- ：-30℃ to +75℃
- ：-40℃ to +85℃
- ：-40℃ to +90℃
- ：5%~95%

SRM813Q MiniPCIe系列频段信息：

-CN:Region: China
5G NR:
FDD:N1/N5/N8/N28
TDD:N41/78
LTE:
FDD:B1/B3/B5/B8
TDD:B34/B38/B39/B40/B41

-NA:Region:North America
5G NR:
FDD:N2/N5/N7/N12/N13/N25/N66/N71
TDD:N38/N41/N48/N77/N78
LTE:
FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71
TDD:B38/B41/B42/B43/B48

-EA:Region:Europe, Australia, Japan, Korea, Southeast Asia
5G NR:
FDD:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28
TDD:N38/N40/N41/N77/N78
LTE:
FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
TDD:B38/B40/B41/B42/B43

* 研发中

MeiG Smart Confidential

美格智能技术股份有限公司
MEIG SMART TECHNOLOGY CO.,LTD
· · ·
0755-83218588
ir@meigsmart.com
1006
B 32
0755-83219788
:www.meigsmart.com